

ÉLÉMENTS D'INSTALLATION GEBERIT
**TOUJOURS LA
BONNE SOLUTION**

**KNOW
HOW**
INSTALLED



The background of the page is a photograph of a construction site. It shows a concrete ceiling with a grid of circular holes. Below the ceiling, there are vertical concrete beams and a wall made of light-colored bricks. In the foreground, there are stacks of bricks, a coiled black cable, and a red fire hose reel. A small blue and white circular object is visible on the left side of the image.

LES ESPACES SANITAIRES PRENNENT VIE

Aucune limite à la conception de l'espace, un montage rapide, peu d'intervenants et un rapport qualité/prix optimal. Les clients et maîtres d'ouvrage n'en attendent pas moins lorsqu'il s'agit de planifier et d'installer des salles de bains et des toilettes. Quel que soit le défi à relever, les cloisons sanitaires de Geberit vous offrent la solution idéale.

CONTENT

06

**RÉSERVOIR DE CHASSE À
ENCASTRER GEBERIT**
Vous pouvez compter dessus




20

GEBERIT ONE
Des solutions d'installation
parfaitement coordonnées

08

**UN SYSTÈME POUR LA
SOLUTION ADÉQUATE**
Geberit Duofix et Geberit GIS

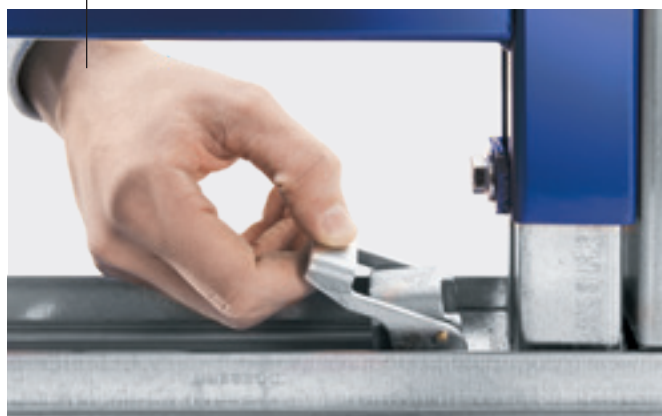

24

ASSORTIMENT POUR WC
La flexibilité absolue

34

CONNECTIONS AU WC
L'avenir commence aujourd'hui



40

LA FAMILLE DESIGN DE GEBERIT
À chacun leur propre style



42

**INSTALLATIONS SANITAIRES
PUBLIQUES**
La sécurité en premier



46

COMPÉTENCES DE GEBERIT
Logiciel d'isolation acoustique et
de planification

RÉSERVOIR DE CHASSE À ENCASTRER GEBERIT

UN EXEMPLE DE FIABILITÉ

Depuis sa création il y a 50 ans, le réservoir de chasse à encastrer de Geberit a parcouru un long chemin. Au cours de cette période, la technologie sanitaire s'est installée dans le mur et est devenue invisible pour l'utilisateur. La salle de bains s'est transformée en un espace confortable où il fait bon se détendre.

Depuis lors, Geberit n'a cessé d'innover afin que la technologie sanitaire "derrière le mur" devienne la norme pour les installateurs, les architectes et les concepteurs d'espaces sanitaires.

UNE HISTOIRE RICHE EN INNOVATIONS

1964

Introduction du réservoir de chasse à encastrer Geberit



1982

Introduction de l'élément de WC Geberit Systemfix avec réservoir de chasse à encastrer



1993

Introduction de Geberit GIS



1996

Geberit Duofix est conçu pour le montage d'une cloison sanitaire sur le chantier





2008

Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm - le premier réservoir de chasse à encastrer pour montage sans outillage

2011

Introduction de Geberit DuoFresh : élément d'installation pour WC avec extraction des odeurs et diffuseur pour blocs de WC

2014

Évacuation murale Geberit pour douches - la solution design et élégante pour les douches de plain-pied

2016

Solutions Geberit pour urinoirs - planification, installation et entretien intelligents ; économe en eau

2017

Solutions Geberit pour robinetteries - installation irréprochable des robinetteries électroniques murales

2019

Geberit ONE propose des solutions innovantes, entièrement intégrées et complètes pour toute la salle de bains



POUR TOUTES LES SITUATIONS **GEBERIT DUOFIX**

- Les éléments universels Duofix sont conçus pour l'utilisation dans des cloisons
- Convient aussi pour la construction des cloisons en applique et de séparation.
- Une liberté de conception maximale grâce à la construction mince.
- Désolidarisation acoustique optimale.



↑
Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, avec réservoir de chasse à encastrer, tuyau d'attente pour l'alimentation d'eau et point de raccordement à l'électricité d'un WC-douche Geberit AquaClean.



Geberit Duofix offre aux installateurs et architectes un large choix d'éléments d'installation universels pour la plupart des appareils sanitaires. Avec l'ajout de seulement deux composants, les profilés et les barres de renfort, l'élément d'installation Geberit Duofix devient un système d'installation permettant de construire des cloisons sanitaires de manière simple et rapide sur le chantier. Dans le cas de cloisons à hauteur du local, Geberit Duofix n'exige pas de fixation arrière dans le mur.



La commande électronique, la vanne mélangeur et les composants supplémentaires de l'élément Geberit Duofix pour robinetteries murales électroniques sont intégrés dans le boîtier d'encastrement à l'intérieur de l'élément d'installation, où ils sont protégés et facilement accessibles.
(photo : no. d'art. élément Duofix 111.558.00.1)

UNE SÉLECTION DE L'ASSORTIMENT GEBERIT DUOFIX

Même si votre client exprime des souhaits spécifiques ou si la forme de sa salle de bains présente certaines contraintes, vous trouverez toujours les éléments adaptés à chaque situation au sein de l'assortiment Geberit Duofix. Vous disposez ici d'un aperçu de quelques éléments Geberit Duofix :



↑ **HAUTEUR D'ASSISE RÉGLABLE APRÈS MONTAGE**

Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, hauteur d'assise réglable après montage, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm pour personnes à mobilité réduite.

111.396.00.5



↑ **DÉCLENCHEMENT FRONTAL OU PAR LE DESSUS**

Élément Geberit Duofix pour WC suspendu avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm, en trois hauteurs d'encastrement.

111.030.00.1 (hauteur d'encastrement 98 cm)



↑ **DOUCHE DE PLAIN-PIED**

Élément Geberit Duofix pour douche avec évacuation murale.

111.591.00.1



↑ **URINOIR**

Élément Geberit Duofix pour urinoir, universel, pour pulvérisateur d'eau.

111.676.00.1



↑ **POUR WC SUSPENDU**

Élément Geberit Duofix pour WC suspendu avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm.

111.796.00.1



↑ **POUR WC SUSPENDU**

Élément Geberit Duofix pour maçonnerie, pour WC suspendu

440.303.00.2

GEBERIT DUOFIX

ÉLÉMENTS D'INSTALLATION

SOLUTIONS FLEXIBLES


Geberit Duofix vous offre de multiples possibilités de conception, qu'il s'agit d'un élément unique ou d'une cloison sanitaire. Les avantages liés à la technique de pose avancée combinés aux options de positionnement infinies prennent tout leur sens en situation réelle sur chantier.




↑
Possibilité de moduler la position en profondeur du coude d'évacuation dans l'élément Geberit Duofix pour WC.



↑
Pieds supports antidérapants pour un réglage simple et en continu de la hauteur.

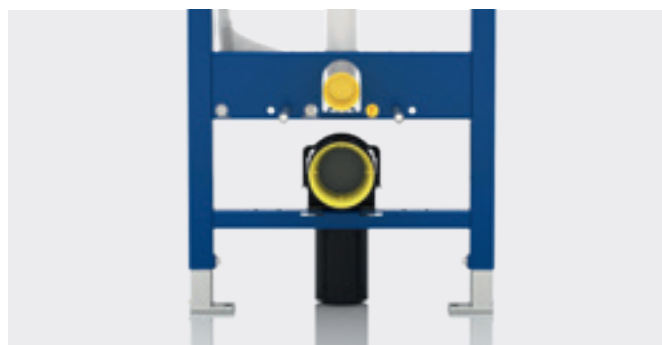

↑
Positions prédéterminées pour le raccordement à l'alimentation à l'eau et au réseau électrique.

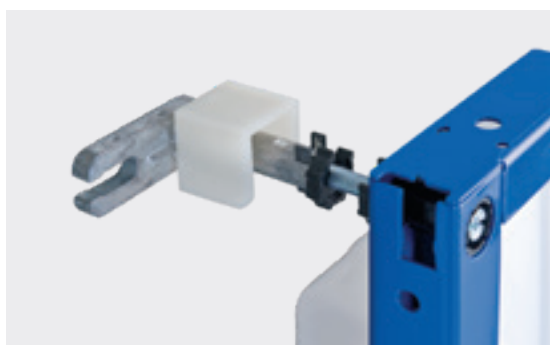

↑
Fixation murale, réglable en profondeur et en continu par le devant permettant de fixer l'élément d'installation au mur.

Tous les éléments Geberit Duofix sont préparés en usine de manière à pouvoir être montés rapidement sur le chantier et raccordés aux tuyaux d'alimentation et d'évacuation. Ils peuvent être installés sans l'aide d'une deuxième personne. Dans la structure d'une cloison de séparation, les éléments sont montés à l'aide de vis autoforantes. Dans une cloison en applique, ils sont vissés directement au mur au moyen d'un set Geberit dont la profondeur est réglable en continu et par le devant.

Avec les profilés Geberit Duofix et les barres de renfort pour hauteur de la pièce, vous pouvez réaliser une cloison de séparation en un rien de temps. Les barres de renfort sont fixés par un quart de tour dans le profilé au plafond. Les barres de renfort télescopiques sont alors ajustés à la bonne hauteur sans outillage et sans les couper. Lors du réglage de la hauteur, la face inférieure de la barre de renfort est cliquée dans le profilé Duofix au sol. Si vous avez une toiture en pente, la tête rotative de la barre de renfort s'y adapte. Il ne reste plus qu'à placer les plaques de plâtre Geberit de manière à ce qu'elles soient prêtes à être carrelées ou finies.



↑ Appliquez la bande d'isolation acoustique Geberit Duofix et fixez les profilés Geberit Duofix au sol et au plafond.



↑ Posez les barres de renfort Geberit Duofix en effectuant un quart de tour dans les profilés Geberit Duofix et tirez les barres télescopiques vers le bas.



↑ Fixez dans une cloison en applique Geberit Duofix à hauteur d'élément, les éléments d'installations avec le set de fixation Geberit Duofix dans le profilé au mur.




↑ Fixez à l'aide des clips, les pieds des éléments d'installation dans le profilé Geberit Duofix au sol.

GEBERIT GIS RAPIDE ET FLEXIBLE

↑
Quelques étapes suffisent pour monter une structure de soutènement métallique dans laquelle sont intégrés les éléments d'installation destinés au montage des appareils sanitaires.

- Système flexible, technique de raccordement avancée.
- Installation rapide des éléments d'installation.
- Compensation simple des tolérances du corps du bâtiment.
- Désolidarisation acoustique fiable.
- Calcul précis de la liste de matériel et du temps de pose.

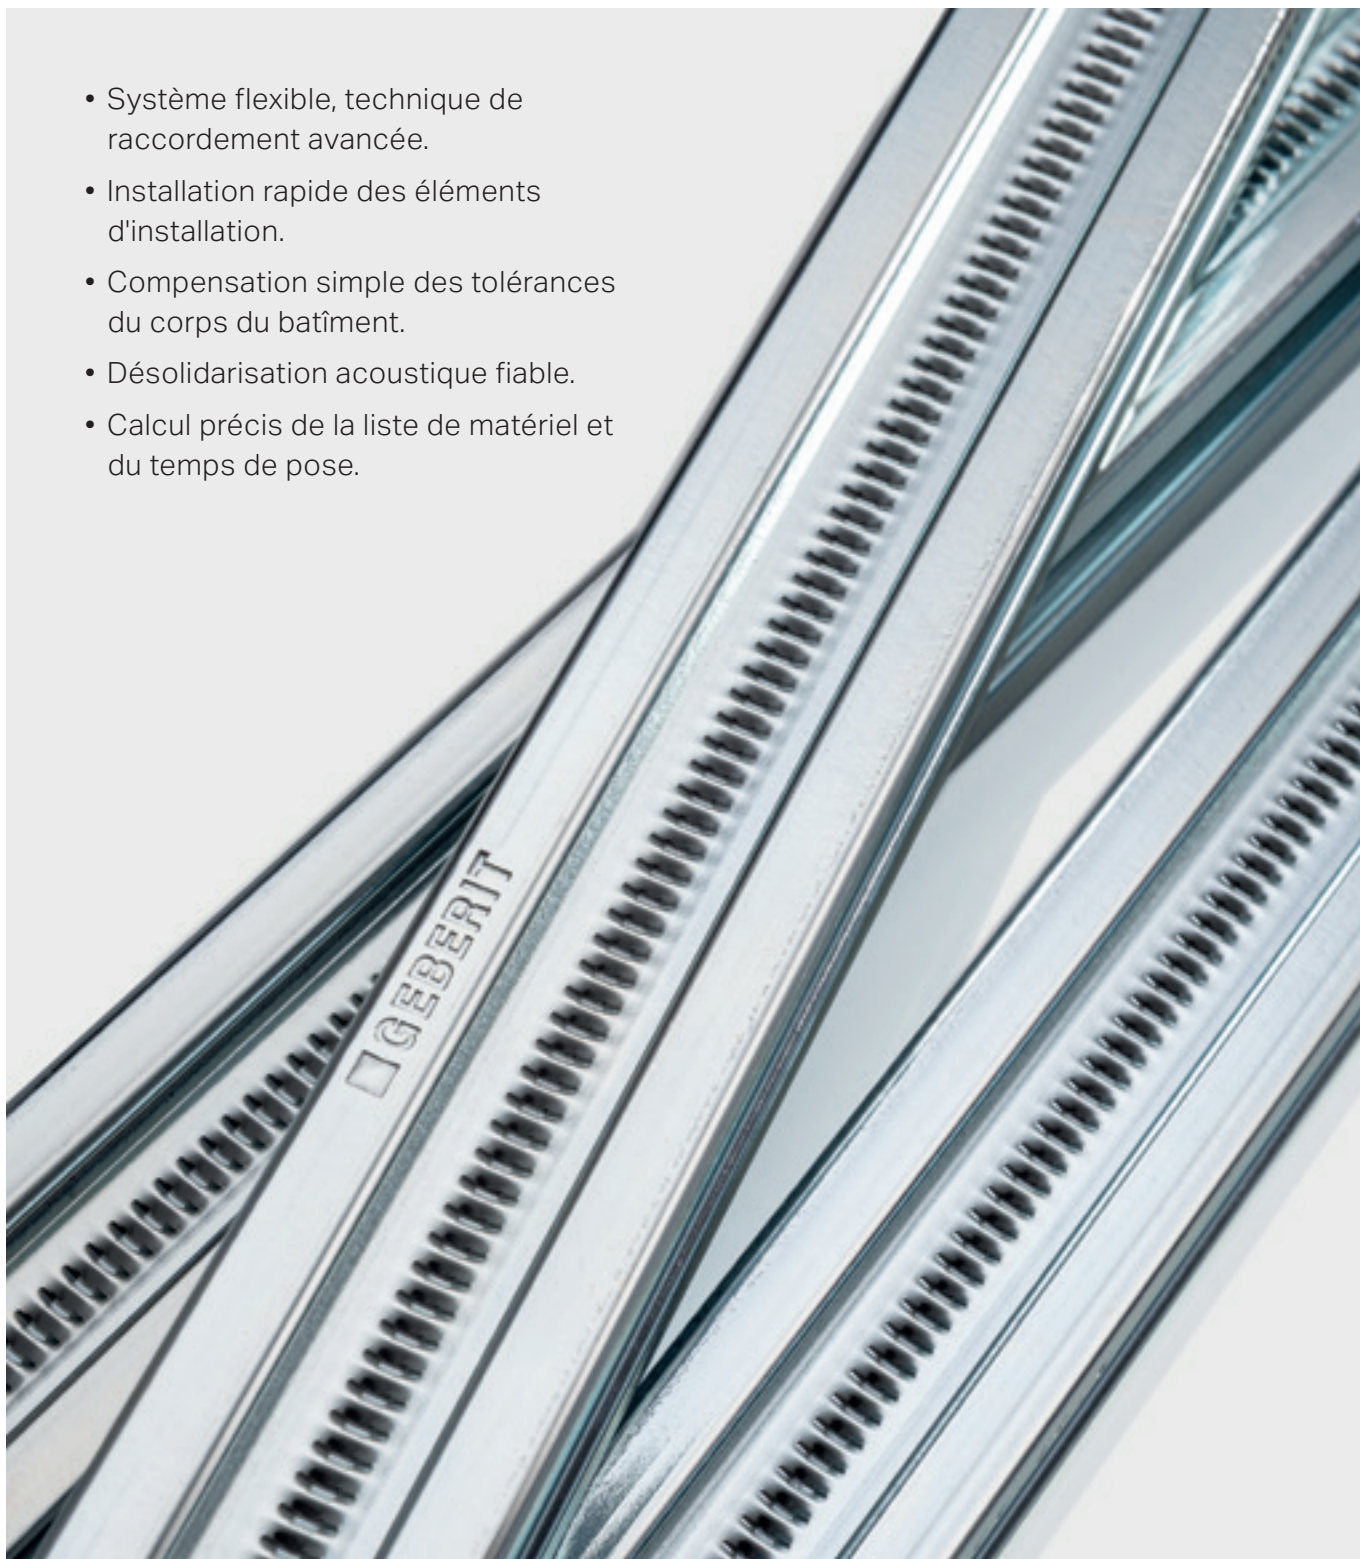

Geberit GIS assure une installation adéquate de pratiquement n'importe quel appareil sanitaire et répond parfaitement aux défis d'une utilisation dans des espaces sanitaires de la construction accessible. Une personne seule peut exécuter le montage et l'installation définitive grâce à la technique de raccordement avancée qui a été testée dans la pratique.

Les avantages de Geberit GIS sont clairs dès le départ : le logiciel de calcul Geberit ProPlanner aide l'installateur lors de la conception de l'espace sanitaire (plan et vue de face), et permet d'établir les différentes listes de matériel et des plans détaillés de manière à disposer de la meilleure base possible pour un calcul fiable.

TOUT EST SOUS CONTRÔLE **AVEC GEBERIT GIS**



↑ **PLAQUE DE MONTAGE**

Pour la fixation des barres d'appui ou des poignées.

461.035.00.1



↑ **POUR URINOIR**

Un rinçage automatique est facile à intégrer dans l'élément Geberit GIS pour urinoir.

461.621.00.1



↑ **POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED**

L'élément Geberit Duofix pour douche de plain-pied avec évacuation murale.

461.734.00.1



↑ **POUR LE MUR DU SYSTÈME AUTOPORTANT**

Pied Geberit GIS pour cloison isolée.

461.190.00.1



↑ **POUR LA PENTE DU TOIT**

Angle Geberit GIS réglable, pour pente de toit

461.191.00.1



↑ **POUR ROBINETTERIE MURALE**

L'élément Geberit GIS pour robinetterie murale, avec boîtier d'encastrement.

461.146.00.1



→
Les profilés Geberit GIS
peuvent être assemblés aux
connecteurs de profilés Geberit
GIS de façon rapide, fiable et
sans outillage.

GEBERIT GIS

CLOISON SANITAIRE PRÊTE EN QUELQUES ÉTAPES

Insérer, aligner et fermer par un clic : les profilés Geberit GIS peuvent être assemblés aux connecteurs de profilés Geberit GIS de façon rapide, fiable et sans outillage. Ces deux composants suffisent à réaliser toute la structure de soutènement.

Les profilés Geberit GIS possèdent de chaque côté une rainure en queue d'aronde qui accueille les éléments d'installation aussi rapidement que facilement. Dans la structure de soutènement assemblée, les éléments Geberit GIS sont fixés par des clips de fixation ou des boulons de fixation à verrouillage pivotant.

Les équerres de montage Geberit GIS assurent une fixation robuste de la cloison sanitaire au corps du bâtiment. Une semelle d'isolation acoustique en liège permet d'assurer une désolidarisation acoustique efficace de la cloison sanitaire GIS du bâtiment.



↑ Une scie à onglet peut couper jusqu'à quatre profilés Geberit GIS à la bonne longueur en même temps.



↑ Assemblage des profilés Geberit GIS : un seul clic et tout tient.



↑ Les équerres de montage Geberit GIS avec panneau d'isolation acoustique en liège assurent une fixation robuste et une isolation acoustique fiable.



↑ Les éléments d'installation Geberit GIS peuvent être intégrés rapidement dans la structure de soutènement.



↑
Les éléments d'installation Geberit GIS conviennent parfaitement à une préfabrication en atelier. Le travail sur le chantier gagne ainsi en efficacité.

GEBERIT ONE

QUAND FONCTION ET DESIGN NE FONT QU'UN



Geberit ONE propose des solutions pionnières et complètes pour l'ensemble de la salle de bains. Combiné intelligemment en un seul système, Geberit ONE présente une multitude d'avantages évidents et plus subtils. C'est ainsi que vous réussissez à créer de meilleures salles de bains pour vos clients.

FACILE À PLANIFIER ET À INSTALLER

Geberit ONE simplifie aujourd'hui grandement la planification et l'installation de divers composants – pour lesquels aucune solution viable n'existait auparavant. Il s'agit, par exemple, de la planification et de l'installation précises d'un robinet mural ou de l'intégration d'une niche de rangement pour la douche avec feuille d'étanchéité montée en usine. La gamme Geberit ONE inclut également la planification et l'installation simplifiées d'une armoire à miroir simplement insérée dans le mur.




DESIGN ET FONCTIONNALITÉ CÔTÉ MUR

L'esthétique sobre favorise une nouvelle philosophie de vie. Avec son design élégant, Geberit ONE convainc sur toute la ligne et garantit un entretien facile dans toute la salle de bains grâce à ses fonctions exceptionnelles.



Le modèle classique de lavabo à projection de 48 cm peut désormais être combiné avec des éléments d'installation standard.



Scannez le
code QR pour
en savoir plus
→



Geberit soutient désormais un projet de protection des forêts de la fondation suisse myclimate en Tanzanie. Avec cette contribution volontaire, l'entreprise compense les émissions de CO inévitables qui se produisent lors de la production de céramique. Tous les produits céramiques de la série Geberit ONE seront inclus dans cette initiative à partir de début 2023.

→ www.geberit.be/a-propos-de-nous/co2-certified-ceramics

GEBERIT ONE

SAVOIR-FAIRE ÉPROUVÉ DERRIÈRE LE MUR



Nouvel élément d'installation Duofix pour une solution complète et homogène derrière le mur et une grande flexibilité d'aménagement de l'espace lavabo devant le mur :

- L'élément à encastrer pour armoire à miroir facilite grandement l'installation.
- Les panneaux en bois polyvalents permettent d'installer en toute sécurité des lavabos et sous-meubles de différentes largeurs.
- Le nouvel élément pour lavabo pour robinet mural Geberit ONE permet de choisir librement le lavabo.

Les systèmes d'installation Geberit se sont imposés auprès des professionnels depuis de nombreuses années et sont appréciés pour leur fonctionnalité sans faille, leur simplicité et leur excellente qualité. Avec Geberit ONE, les cloisons en applique continuent d'être mises à contribution, avec des éléments et des raccords supplémentaires. Aucune formation spécifique n'est toutefois nécessaire.



↑
Le WC Geberit ONE s'adapte aux éléments d'installation éprouvés de Geberit, mais peut aussi être associé à la technique d'installation d'autres fournisseurs.



↑
L'élément d'installation étroit pour lavabo Duofix simplifie le montage à la fois des lavabos étroits (60 cm) et doubles (120 cm) – deux éléments d'installation sont alors nécessaires.



↑
Avec le set gros œuvre, la niche de rangement devient un élément fixe de l'espace douche, dont l'emplacement peut être planifié et déterminé avec précision lors du montage.



↑
La niche de rangement Geberit est équipée d'une feuille d'étanchéité montée en usine pour intégration dans l'étanchéité combinée et fait donc partie intégrante du système d'installation.



↑
La toute nouvelle angle de rotation, doté d'une force de transmission optimale, permet un montage rapide et aisé.



↑
Le WC Geberit ONE peut être réglé en hauteur non seulement lors de l'installation, mais aussi des années plus tard, sans avoir à intervenir sur la cloison en applique.

DES SOLUTIONS POLYVALENTES INNOVATIONS POUR DE MEILLEURES SALLES DE BAINS

La technologie sanitaire innovante installée de manière fiable derrière ou devant le mur offre de nombreuses possibilités pour une conception intelligente de la pièce et un usage optimal de l'espace. Les systèmes d'installation Geberit et les modules sanitaires Geberit Monolith répondent parfaitement aux exigences afin de permettre au professionnel de relever tous les défis.



↑
Les systèmes d'installation Geberit constituent la base invisible des éléments créatifs qui équiperont la salle de bains.

FLEXIBILITÉ TOTALE

Les équipements sanitaires existants sont heureusement très variés. Chaque bâtiment possède sa propre particularité, chaque client ses propres exigences et chaque période ses propres tendances et développements. Geberit répond à cette diversité par une flexibilité totale de ses cloisons d'installation. Cette flexibilité se manifeste lorsque un espace sanitaire doit devenir accessible à tout le monde ou lorsque la configuration des espaces exige des adaptations. Les pages suivantes vous permettent de découvrir à quel point les solutions de Geberit sont variées.

L'ASPECT VISUEL N'EST PAS SUFFISANT

La véritable beauté n'est pas seulement visible, elle est aussi palpable. Lorsqu'il s'agit de produits Geberit, il y a toujours une valeur ajoutée fonctionnelle derrière chaque conception. Cette valeur ajoutée est évidente pendant l'installation, lorsque le service après-vente et la maintenance sont nécessaires et naturellement durant l'utilisation. Urinoirs, robinetteries et douches de plain-pied : l'évidence des avantages supplémentaires est visible partout – nous le prouvons dans les pages suivantes.

→
Que pouvez-vous attendre de Geberit ? Une conception élégante qui cache la valeur ajoutée fonctionnelle.




DES SOLUTIONS POLYVALENTES

DES ÉVACUATIONS PROPRES

DOUCHES DE PLAIN-PIED

ÉVACUATION MURALE GEBERIT POUR DOUCHE

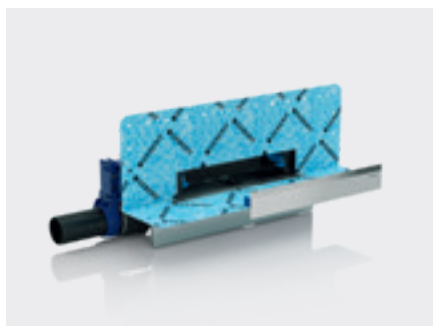

↑
Les éléments d'installation Geberit GIS et Geberit Duofix réduisent considérablement le travail nécessaire et garantissent un raccordement épuré et durable avec l'étanchéité d'eau.




↑
L'évacuation murale Geberit pour douches est également disponible dans une version à garde d'eau réduite, idéale pour une pose dans une chape peu profonde.



↑
Une légère pente dans une seule direction vers le mur est suffisante si un profilé collecteur (disponible en accessoires) est installé. Cela facilite considérablement le carrelage.



↑
Le tamis à impuretés intégré se retire facilement pour être nettoyé.



COLORIS/MATÉRIAUX



Chromé brillant



Blanc alpin



Acier inoxydable brossé



Acier inoxydable poli



noir mat



À carreler



En intégrant l'évacuation murale dans le mur, vous profitez pleinement du potentiel d'une douche de plain-pied dans la salle de bains. Ce type d'installation a prouvé son utilité dans des projets de rénovation et de nouvelle construction dans le cadre de la construction accessible – longtemps avant que l'aspect design ne joue un rôle.

→

- Surface de sol fermée et esthétique
- Raccordement aisé aux conduites d'évacuation existantes
- Simplifie la coordination avec le carreleur
- Nettoyage pratique

MODULE SANITAIRE GEBERIT MONOLITH PLUS

BEAU À L'EXTÉRIEUR, INTELLIGENT À L'INTÉRIEUR

Le module sanitaire
Geberit Monolith pour
WC convient à la plupart
des cuvettes de WC ainsi
qu'aux WC-douches
Geberit AquaClean. Il
convient aussi bien aux
nouvelles constructions
qu'aux rénovations.
→



Le design intemporel et les options polyvalentes font du module sanitaire Geberit Monolith pour WC une excellente alternative au réservoir de chasse apparent. Avec son rinçage économique à 2 volumes et ses matériaux de première classe, même le modèle de base répond aux exigences les plus strictes. Un nouveau concept d'éclairage avec quatre ambiances lumineuses gradables et le système éprouvé d'extractions des odeurs sont intégrés dans le module sanitaire Monolith Plus de Geberit. Toutes les fonctionnalités électroniques peuvent être commandées via l'appli Geberit Home. Cela inclut également une chasse d'eau à intervalles, qui garantit que les conduites d'eau et le réservoir de chasse sont rincés régulièrement lors d'absences prolongées. La pose du cadre de montage est identique à celle de l'élément d'installation Geberit Duofix et est de ce fait particulièrement intuitive pour l'installateur.




- Revêtement frontal en verre de sécurité trempé résistant et en grès (aspect béton et aspect ardoise)
- Revêtement latéral en aluminium brossé en chrome naturel ou noir
- Très mince avec une profondeur de seulement 10 cm
- S'adapte aux constructions neuves et aux rénovations
- L'installation s'effectue selon le modèle de montage du système d'installation Geberit Duofix
- Les nouvelles touches soft-touch, intégrées dans le couvercle supérieur pour deux quantités de chasse (Monolith Plus uniquement), déclenchent la chasse électroniquement.



LARGE GAMME D'APPLICATIONS

ATTEIGNEZ PLUS RAPIDEMENT VOTRE OBJECTIF GRÂCE AUX ATOUTS DE NOS PRODUITS

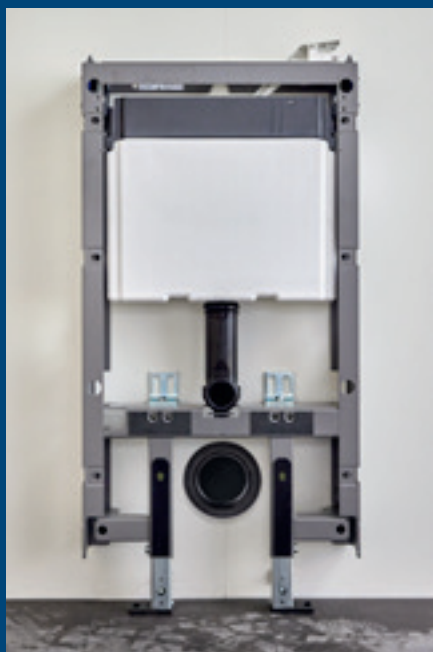

La conception du cadre du module sanitaire Geberit Monolith pour WC est comparable à celle du Geberit Duofix, qui est pour ainsi dire connu de tous les professionnels du sanitaire. Le module sanitaire offre de nombreuses possibilités de pose, ce qui constitue un grand avantage, en particulier pour les rénovations. Les circonstances de pose telles que les plinthes ou une alimentation en eau difficile d'accès ne nécessitent pas de modifications coûteuses.

RECOUVREMENT LATÉRAL




Aluminium
brossé



Noir chromé
aluminium brossé

HABILLAGE FRONTAL



Blanc (SI)




Sable gris (JL)



Grès-céramique
aspect béton (JV)



Noir (SJ)



Lave (JK)



Grès céramique
aspect ardoise
(00)



Le recouvrement frontal en verre de sécurité est disponible dans les couleurs blanc, gris sable et noir et lave. Il est également possible d'opter pour un recouvrement frontal en aspect béton ou aspect ardoise.

Le recouvrement latéral en aluminium brossé peut être associé à des surfaces d'aspect blanc, gris sable et grès aspect béton, tandis que le recouvrement latéral noir chromé se marie bien avec l'aspect lave, noir et grès aspect ardoise.

Les modules sanitaires Geberit Monolith offrent de nombreuses possibilités d'installation, ce qui constitue un grand avantage, en particulier pour les rénovations. Le cadre de montage est facile à installer et les accessoires de montage adaptés.

UNE FACILITÉ REMARQUABLE

Le cadre du module sanitaire Geberit Monolith pour WC peut être fixé selon la procédure normale.



↑
La hauteur peut être réglée sur une plage de 7 cm sans outillage spécifique.




↑
Le cadre est doté de deux vis de réglage permettant de compenser les inégalités du mur.



↑
Les équerres de montage éprouvées permettent de fixer le cadre au mur.



↑
Le flexible à tresse métallique pour le raccordement à l'alimentation d'eau peut être intégré sans devoir retirer le réservoir de chasse – voilà une étape de moins.

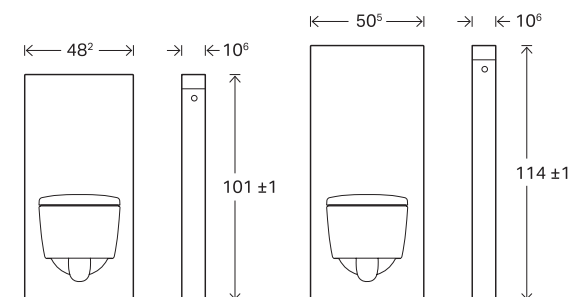

←
Les modules sanitaires Geberit Monolith sont disponibles en 2 hauteurs : 101 cm et 114 cm.

DES SOLUTIONS POLYVALENTES

LA FLEXIBILITÉ

INCLUSE

LOGEMENT

ACCESSIBLE

Si vous êtes confronté à une situation de construction contraignante, vous n'avez aucune raison de renoncer à votre confort habituel. Les systèmes d'installation Geberit GIS et Geberit Duofix vous permettent de réaliser des salles de bains extrêmement confortables et sûres, y compris dans des espaces réduits.

Geberit propose un élément pour WC à installer sous une fenêtre ou dont la hauteur d'assise de la cuvette de WC peut être modifiée après l'installation. La hauteur d'assise, hors lunette, peut être modifiée ultérieurement de 41 à 49 cm. Des plaques de montage facilitent l'installation professionnelle des barres d'appui à gauche et à droite de la toilette.



Elément Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Omega.



Elément Geberit Duofix pour WC, hauteur d'assise de la cuvette de WC réglable après montage (+ 8 cm)



Elément Geberit Duofix pour WC avec plaques de montage pour la fixation des barres d'appui.



Vous pouvez installer un élément Geberit Omega pour WC sous une fenêtre. Il est disponible en trois hauteurs de montage et peut être raccordé à l'alimentation en eau à l'arrière ou sur le côté. Vous pouvez opter pour l'installation d'une petite plaque de déclenchement élégante sur le devant ou le dessus.

RACCORDEMENT POUR LE WC

UN RACCORDEMENT, DE NOMBREUSES OPTIONS

Le raccordement au réseau pour le WC offre diverses options pour plus de confort dans la salle de bains. Lorsqu'il est prévu dès la phase de construction, les fonctions à commande électrique peuvent être installées sans difficulté à un stade ultérieur. Le nouveau boîtier d'encastrement électrique de Geberit facilite considérablement la tâche des spécialistes en sanitaire.

UNE CONDITION PRÉALABLE AU CONFORT ULTIME DANS LE WC

Le raccordement électrique du WC est une condition préalable pour toute une série de fonctions qui améliorent grandement le confort dans la salle de bains. Il est nécessaire pour l'extraction des odeurs, l'éclairage d'orientation pendant la nuit, le déclenchement du rinçage sans contact ou encore installer un WC-douche Geberit AquaClean avec nettoyage à l'eau pour une parfaite hygiène. A l'avenir, il sera également possible d'intégrer le WC dans le système de domotique. Il est donc indispensable de prévoir des connexions d'alimentation et de communication pour chaque WC lors de l'aménagement ou la rénovation de la salle de bains. En outre, il devient ainsi possible d'ajouter à tout moment des fonctions électriques à l'espace WC.

BÔTIER D'ENCASTREMENT ÉLECTRIQUE DANS LE RÉSERVOIR DE CHASSE À ENCASTRER

Pour faciliter l'installation d'éléments fonctionnels à commande électrique, Geberit a développé un boîtier de raccordement électrique et de communication pour le WC. Celui-ci peut être intégré aux éléments d'installation Geberit Duofix et GIS pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma et Omega 12 cm et est installé en usine pour certaines versions. Le boîtier est placé derrière la céramique et reste donc invisible. Il peut être combiné avec tous les modèles de WC.

- 1 Plaque de déclenchement avec extraction des odeurs intégrée invisiblement et éclairage d'orientation.
- 2 WC-douche Geberit AquaClean pour un nettoyage à l'eau particulièrement doux.
- 3 Déclenchement du rinçage sans contact manuel avec éclairage d'orientation.




Les fonctions confort modernes améliorent à la fois l'équipement de la salle de bains et la qualité de vie. Un raccordement au réseau du WC rend possible leur installation ou une modernisation a posteriori.



**ÉCLAIRAGE
D'ORIENTATION**



WC-DOUCHE



**EXTRACTION
DES ODEURS**



**DÉCLENCHEMENT
DU RINÇAGE
SANS CONTACT
MANUEL**

RACCORDEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE DANS L'ESPACE WC – C'EST AUSSI SIMPLE QUE ÇA

- Boîtier d'encastrement : à placer lors du montage, ensuite l'électricité est toujours disponible
- Set de finition : bloc d'alimentation avec plaque de connexion
- Répartition claire du travail entre électriciens et installateurs sanitaires

INSTALLATION FACILE DANS L'ÉLÉMENT POUR WC SUSPENDU



↑
Le boîtier d'encastrement et bloc d'alimentation électrique sont encastrés derrière la cuvette de WC.



↑
La protection gros œuvre protège le boîtier d'encastrement pendant la phase de gros-œuvre.

Le boîtier d'encastrement est installé avec l'élément de WC. Les tuyaux d'attente pour les fils électriques sont raccordés au boîtier d'encastrement par l'électricien. Cela signifie que l'électricité peut être fournie par la suite avec un minimum d'effort.

INSTALLER LE BOÎTIER D'ENCASTREMENT, EFFECTUER LES RACCORDEMENTS

Le set de finition est utilisé lorsque l'électricité est réellement nécessaire dans le WC. Il se compose d'une plaque de connexion, un bloc d'alimentation de 12 volts et un câble. La plaque de connexion est raccordée au réseau électrique par un électricien. Tout d'autres connexions sont faites par l'installateur sanitaire. De cette façon, il y a une répartition claire des tâches. Le travail est bien réparti entre l'électricien et l'installateur sanitaire.



- 1 Insérez la plaque de connexion dans le boîtier d'encastrement.
- 2 Branchez le bloc d'alimentation.
- 3 Raccordement facile : la fiche pour le raccordement d'un WC douche Geberit AquaClean.
- 4 Le voyant LED indique si l'alimentation électrique fonctionne correctement.





MODULE GEBERIT DUOFRESH

AIR FRAIS

POUR TOUS

↑
Sous réserve de disposer d'un raccordement au réseau, le module Geberit DuoFresh peut faire l'objet d'un équipement ultérieur pour la plupart des réservoirs de chasse à encastrer Geberit installés ces 10 dernières années.

Le module Geberit DuoFresh extrait les odeurs désagréables directement dans la cuvette des WC. L'unité d'extraction des odeurs qui l'accompagne, le filtre céramique en nid d'abeilles, un tiroir pour sticks de nettoyage Geberit DuoFresh et un éclairage d'orientation sont faciles d'accès derrière la plaque de déclenchement.


ÉQUIPEMENT ULTÉRIEUR POSSIBLE DE CERTAINES OPTIONS D'HYGIÈNE

Le module Geberit DuoFresh peut être intégré ou monté ultérieurement derrière presque toutes les plaques de déclenchement Geberit de la gamme Sigma. Un mécanisme basculant sophistiqué permet de déplacer la plaque d'un côté sans effort, permettant au plombier et à l'utilisateur final d'accéder facilement aux options d'hygiène. Apprécié de nombreux utilisateurs finaux, l'additif donne à l'eau de rinçage sa teinte

bleue et diffuse un parfum agréable. C'est pour-quoi Geberit a intégré un tiroir pour sticks de nettoyage Geberit DuoFresh en plus des fonctions confort d'extraction des odeurs et d'éclairage d'orientation. Le tiroir est directement situé derrière la plaque de déclenchement, ce qui simplifie grandement la recharge du réservoir avec de nouveaux sticks de nettoyage Geberit DuoFresh. Le set gros œuvre inclut le mécanisme basculant requis pour déplacer la plaque de déclenchement.

EXTRACTION DES ODEURS AVEC ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION

Le module Geberit DuoFresh élimine les odeurs désagréables directement depuis la cuvette des WC – extrayant l'air via le tube et la cloche de rinçage, le purifiant à l'aide d'un filtre céramique en nid d'abeilles, puis réintroduisant l'air nettoyé dans la pièce. Le module inclut également un éclairage d'orientation LED qui émet un halo discret lors des visites nocturnes aux toilettes. Un système de capteur de proximité commande l'aspiration et la lumière. Le set gros œuvre pour l'extraction des odeurs contient un tiroir pour sticks de nettoyage Geberit DuoFresh et un mécanisme basculant permettant de déplacer la plaque de déclenchement. Le transformateur de l'alimentation électrique doit faire l'objet d'une commande séparée.

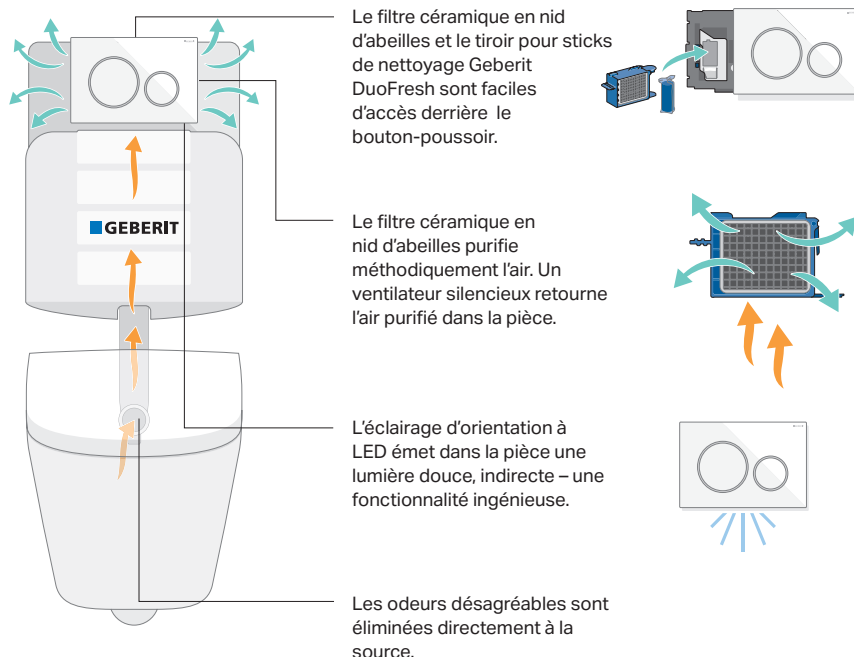

TIROIR POUR STICKS DE NETTOYAGE GEBERIT DUOFRESH FRAÎCHEUR HYGIÉNIQUE POUR DES SEMAINES

Geberit propose le tiroir pour sticks de nettoyage Geberit DuoFresh séparément – sans extraction des odeurs ni éclairage – de manière à pouvoir utiliser les sticks de nettoyage Geberit DuoFresh même sans les fonctions confort fonctionnant à l'électricité. Disponible séparément, le tiroir convient pour la plupart des plaques de déclenchement Geberit de l'assortiment Sigma, ne requiert pas de raccordement au réseau et peut faire l'objet d'un équipement ultérieur. Il guide le stick de nettoyage Geberit DuoFresh jusqu'à une position fixe située sous la surface de l'eau, à l'intérieur du réservoir, dans lequel il se dissout. Ainsi, le WC diffuse un parfum agréable à chaque rinçage.

- 1 C'est simple comme bonjour : Déplacer la plaque de déclenchement d'un côté.
- 2 Placez le stick de nettoyage Geberit DuoFresh dans le tiroir situé derrière la plaque.
- 3 Fermez la plaque. Chaque rinçage vous apporte désormais de la fraîcheur.
- 4 Les sticks de nettoyage Geberit DuoFresh donnent une teinte légèrement bleutée à l'eau de rinçage et diffusent un parfum frais et agréable.




LA FAMILLE DESIGN DE GEBERIT

À CHACUN SA PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT ESTHÉTIQUE

La plaque de déclenchement est l'un des éléments les plus importants de la conception de la salle de bains, avec la robinetterie, le WC en céramique, ou encore le revêtement mural ou de sol. Geberit offre une diversité de formes, de couleurs et de modèles.

Les plaques de déclenchement Geberit Omega établissent une nouvelle norme grâce à leurs dimensions. Avec une taille de seulement 184 mm sur 114 mm, la plaque de déclenchement Geberit Omega60 est particulièrement discrète. Toutefois, cela n'empêche pas l'installateur d'accéder facilement au réservoir de chasse à encastrer Geberit Omega via l'ouverture d'accès. Les plaques Omega ferment cette ouverture d'accès de manière stylée. Il est possible de choisir durant le montage entre une commande frontale ou par le dessus.

Avec les plaques de déclenchement Sigma, Geberit offre un large éventail de possibilités de conception et de fonctions : un rinçage à 2 volumes, un rinçage interrompable, un rinçage automatique, un rinçage manuel avec ou sans contact, une extraction des odeurs intégrée. Bref, chacun trouvera la version de son choix parmi les plaques de déclenchement Geberit Sigma.


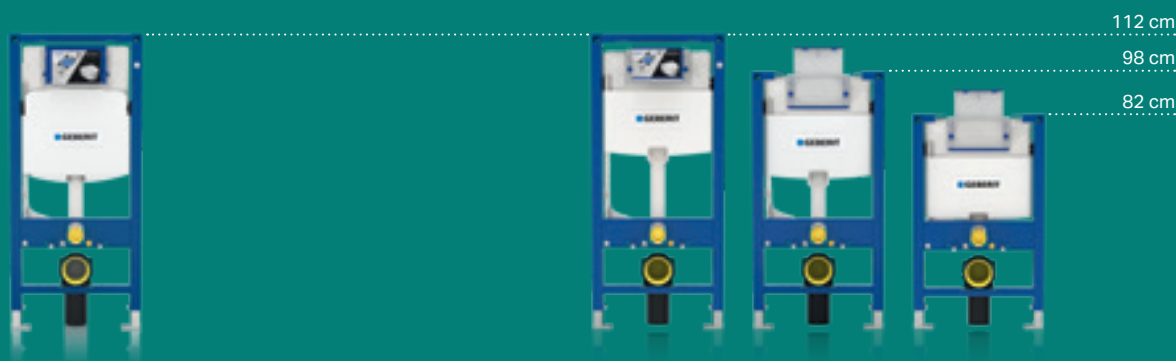


ÉLÉMENTS DE WC GEBERIT SIGMA

- L'élément de WC Geberit Sigma nécessite une hauteur d'installation minimum de 115 cm (avec finition).
- Profondeur de la cloison (en applique) : minimum 13,5 cm (sans finition et sans tenir compte des tuyaux d'évacuation).
- Commande frontale.
- Disponibilité des pièces de rechange : minimum 50 ans.

ÉLÉMENTS DE WC GEBERIT OMEGA

- L'élément de WC Geberit Omega nécessite une hauteur d'installation minimum de 85 cm (avec finition).
- Profondeur de la cloison (en applique) : minimum 13,5 cm (sans finition et sans tenir compte des tuyaux d'évacuation).
- Commande frontale ou par le dessus.
- Disponibilité des pièces de rechange : minimum 50 ans.

		GEBERIT OMEGA Plaques de déclenchement Geberit pour rinçage de WC	GEBERIT SIGMA Plaques de déclenchement Geberit pour rinçage de WC		Plaques de déclenchement Geberit pour urinoirs
	30	 <ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 212 x 142 mm	 <ul style="list-style-type: none">*** • Dimensions: 264 x 164 mm	 <ul style="list-style-type: none">• Pneumatique• Electronique• Dimensions: 130 x 130 mm	
	50		 <ul style="list-style-type: none">*** Dimensions: 246 x 164 mm	 <ul style="list-style-type: none">• Pneumatique• Electronique• Dimensions: 130 x 130 mm	
	60	 <ul style="list-style-type: none">• Pose à fleur du mur• Dimensions: 184 x 114 mm	 <ul style="list-style-type: none">• Pose à fleur du mur• Dimensions: 221 x 139 mm	 <ul style="list-style-type: none">• Electronque• Dimensions: 130 x 130 mm	
	70		 <ul style="list-style-type: none">• Servocommande• Dimensions: 240 x 158 mm	 <ul style="list-style-type: none">• Electronique• Dimensions: 130 x 130 mm	
	01		 <ul style="list-style-type: none">*** • Dimensions: 246 x 164 mm	 <ul style="list-style-type: none">• Pneumatique• Electronique• Dimensions: 130 x 130 mm	
	10		 <ul style="list-style-type: none">*** • Dimensions: 246 x 164 mm**	 <ul style="list-style-type: none">• Pneumatique• Electronique• Dimensions: 130 x 130 mm	
	20	 <ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 212 x 142 mm	 <ul style="list-style-type: none">*** • Dimensions: 246 x 164 mm	 <ul style="list-style-type: none">• Pneumatique• Electronique• Dimensions: 130 x 130 mm	
	21		 <ul style="list-style-type: none">*** • Dimensions: 264 x 164 mm	 <ul style="list-style-type: none">• Pneumatique• Electronique• Dimensions: 130 x 130 mm	
	10		 <ul style="list-style-type: none">• Commande sans contact manuel• Dimensions: 246 x 164 mm	 <ul style="list-style-type: none">• Electronque• Dimensions: 130 x 130 mm	
	80		 <ul style="list-style-type: none">• Commande sans contact manuel• Dimensions: 247 x 164 mm	 <ul style="list-style-type: none">• Electronique• Dimensions: 130 x 130 mm	

* Combinaison recommandée, qui correspond visuellement à l'assortiment de produits

** Rinçage interrompable

*** Convient pour l'utilisation avec le module Geberit DuoFresh avec extraction des odeurs, lumière d'orientation et tiroir pour stick de nettoyage disponible en option

INSTALLATIONS SANITAIRES PUBLIQUES

UNE MULTITUDE D'AGENCEMENTS D'URINOIRS QUE DEMANDER DE PLUS ?



↑
Les installations d'urinoir de Geberit
proposent une réponse simple aux
exigences complexes des installations
d'urinoir publics et semi-publics.



En s'appuyant sur les systèmes d'installation à encastrer éprouvés Duofix et GIS, Geberit a mis au point une solution complète capable de répondre aux exigences complexes des installations d'urinoir publics et semi-publics. Chacun des composants de la commande d'urinoir Geberit est parfaitement compatible avec les autres, assurant un montage aisé et une efficacité maximale une fois en service.

Flexibilité sans précédent : Le système propose une commande d'urinoir à encastrer, un boîtier pratique intégré, situé en-dessous de l'urinoir, ou un dispositif de fonctionnement totalement sans eau, en fonction des exigences du client et des prérequis de la structure.

Efficacité exemplaire : Pour atteindre un volume de rinçage optimal, à peine 0,5 litre d'eau suffit.

Hygiène scrupuleuse : La céramique des urinoirs sans rebord de rinçage Preda et Selva sont facile à nettoyer et préviennent les odeurs désagréables.

Liberté de choix : Le module de commande fonctionne avec un raccordement au réseau, une pile ou une alimentation autonome. Il peut faire l'objet d'une installation ultérieure.

Design universel : La céramique des urinoirs Preda et Selva et les cloisons de séparation associées s'intègrent parfaitement dans chaque environnement.

Les urinoirs de Geberit constituent une solution résolument abordable qui simplifie grandement la planification, l'installation et l'entretien.



↑
Le boîtier pratique permet d'accéder au module de commande à tout moment.



↑
Le siphon est facilement accessible par le haut, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de retirer l'appareil en céramique de l'urinoir pour l'entretien ou le nettoyage.



↑
Élément pour urinoir Geberit Duofix pour commande d'urinoir visible.
111.616.00.1



↑
Élément pour urinoir Geberit GIS pour commande d'urinoir visible.
461.621.00.1

INSTALLATIONS SANITAIRES PUBLIQUES

ROBINETTERIE INTELLIGENTE LA SOLUTION SUPÉRIEURE

Les avantages des robinets muraux sans contact manuel sont clairs : ils évitent le contact non hygiénique sur les éléments chromés et n'opposent aucun obstacle au nettoyage du lavabo. De plus, ils offrent la liberté de programmer la consommation d'eau de chaque robinet mural individuellement. Ce type de robinet est surtout utilisé dans les locaux sanitaires des bâtiments publics et para-publics. Dans ces lieux extrêmement fréquentés, les robinets de lavabo doivent pouvoir résister à un nombre élevé d'utilisations, parfois brutales. Jusqu'à présent, leur installation avait toujours été un casse-tête.

Aujourd'hui, nos robinets de lavabo muraux sans contact manuel sont combinables avec les systèmes d'installation Geberit Duofix et GIS, ce qui simplifie considérablement la planification et l'installation tout en offrant des avantages supplémentaires.

Planification fiable : associer les robinets muraux Geberit Brenta ou Piave avec les éléments d'installation Geberit appropriés inclus dans un boîtier d'encastrement pour commande garantit une planification fiable et une réalisation parfaite.

Tolérance élevée aux erreurs : tous les composants clés sont réglables en hauteur, y compris la bride de fixation robuste du robinet mural, le boîtier d'encastrement, la fixation du lavabo et l'écoulement.

Sécurité au vandalisme : comme le robinet mural est solidement fixé dans l'élément d'installation Geberit et que les composants délicats sont dissimulés en toute sécurité à l'intérieur d'un boîtier d'encastrement, le système n'est en théorie pas exposé au vandalisme.




Après-vente facile : les composants techniques sont faciles d'accès - cela

facilite les opérations d'entretien et permet de gagner du temps.

Design élégant : avec leur design d'une élégance intemporelle, les robinets de lavabo Geberit Piave et Brenta s'harmonisent à la perfection avec une large collection de lignes de lavabos.



Mitigeur thermostatique : le mélangeur thermostatique disponible en option protège de manière fiable contre les brûlures et assure un contrôle précis de la température de l'eau.

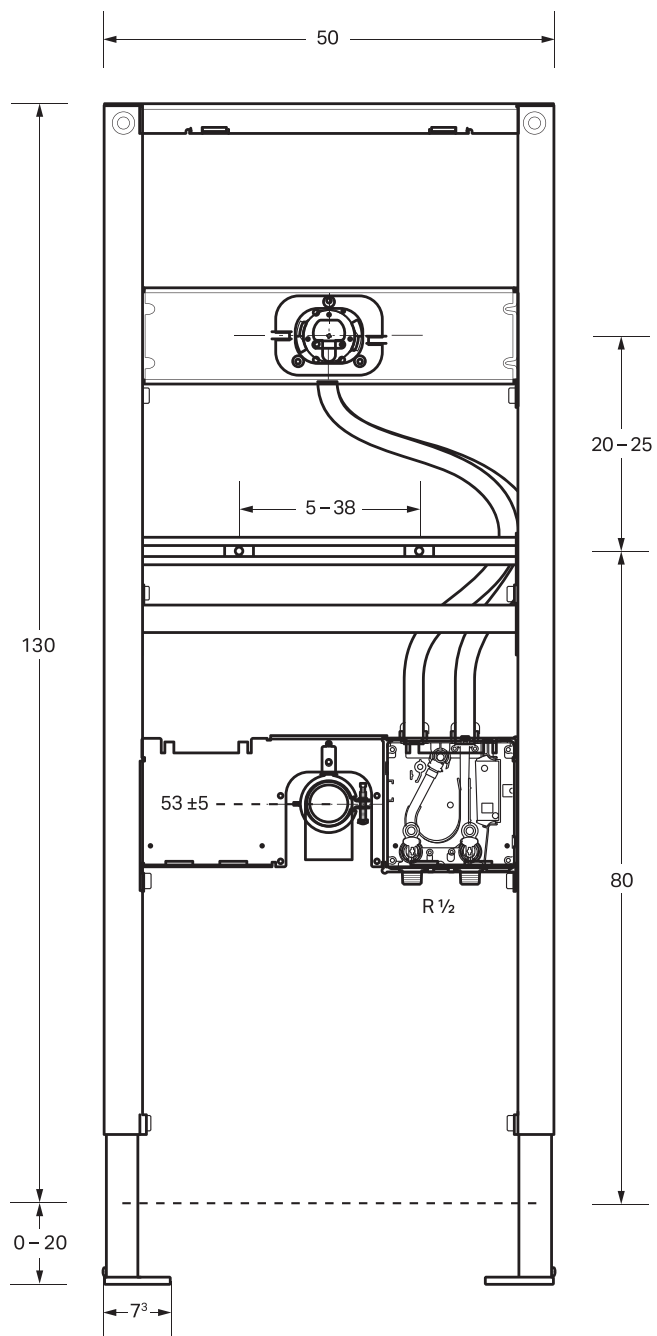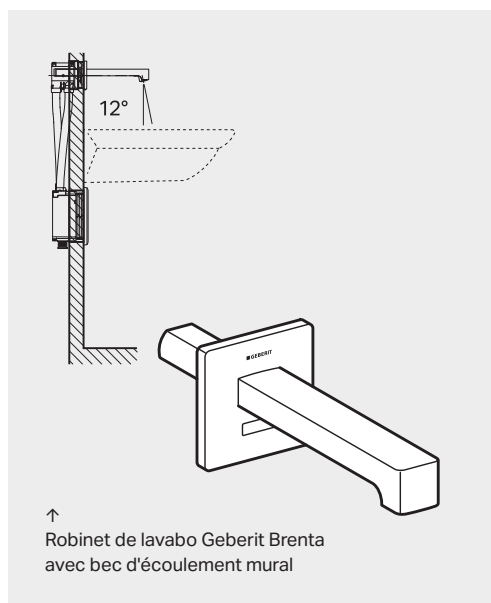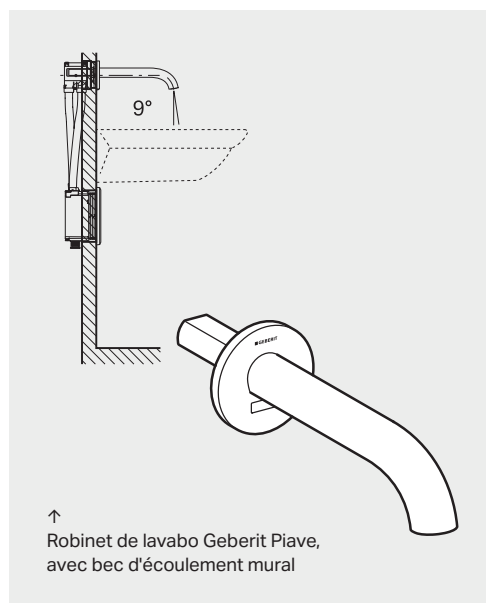

Un boîtier d'encastrement séparé, qui se trouve sous le lavabo, est totalement accessible et contient tous les composants techniques, le détecteur infrarouge excepté, ce qui rend l'entretien particulièrement aisé.



CONFIGURATION INTELLIGENTE VIA UN APPAREIL MOBILE

TOUT À PORTÉE DE MAIN AVEC L'APPLI GEBERIT CONTROL

L'application Geberit Control simplifie sensiblement la tâche des techniciens de maintenance, des responsables d'installations et des installateurs sanitaires. Elle permet de relier les commandes de WC et d'urinoirs, les robinets de lavabo et d'autres produits Geberit destinés aux installations semi-publiques et publiques à un smartphone via Bluetooth®.

TÉLÉCHARGEMENT EN TOUTE SIMPLICITÉ POUR IOS ET ANDROID

L'application gratuite Geberit Control peut être téléchargée sur l'App Store pour iOS ou le Play Store pour Android.



Geberit Control App



PILOTAGE INTELLIGENT

L'application Geberit Control est compatible avec un grand nombre de produits Geberit. Très intuitive, elle permet de modifier les réglages d'un appareil, d'afficher des informations à son sujet et d'effectuer des opérations de maintenance via Bluetooth®.

RÉPLICATION EN TOUTE SIMPLICITÉ

L'interface utilisateur est conçue pour faciliter l'utilisation. Avec l'application Geberit Control, tous les produits Geberit installés dans un même local sanitaire peuvent être regroupés et pilotés efficacement. Toutes les configurations, comme le volume de rinçage ou les réglages du rinçage par intervalles, peuvent être enregistrées et transférées à d'autres appareils du même type. Lorsqu'un local sanitaire doit être nettoyé, le mode nettoyage peut être appliqué à l'ensemble du groupe d'appareils, ce qui permet par exemple de désactiver le déclenchement du rinçage de tous les urinoirs pendant une période définie. Le nettoyage des locaux sanitaires s'en trouve grandement simplifié.


Les réglages spécifiques peuvent être transférés de manière pratique et intuitive à d'autres appareils sanitaires via l'application.

ANALYSES ACTUALISÉES

L'application permet d'effectuer des analyses opérationnelles actualisées et de documenter les résultats. Il est également possible d'enregistrer et d'exporter des données statistiques, comme le nombre d'utilisations et le volume de rinçage. Ces données constituent une base solide pour optimiser les flux de travail et améliorer la rentabilité.

SÉCURITÉ AVANT TOUT : PROTECTION PAR MOT DE PASSE

Toutes les commandes Geberit peuvent être protégées par mot de passe contre tout accès non autorisé avec l'application Geberit Control. Les autorisations des utilisateurs peuvent être transférées à des tiers, rendant possible un accès complet ou partiel.

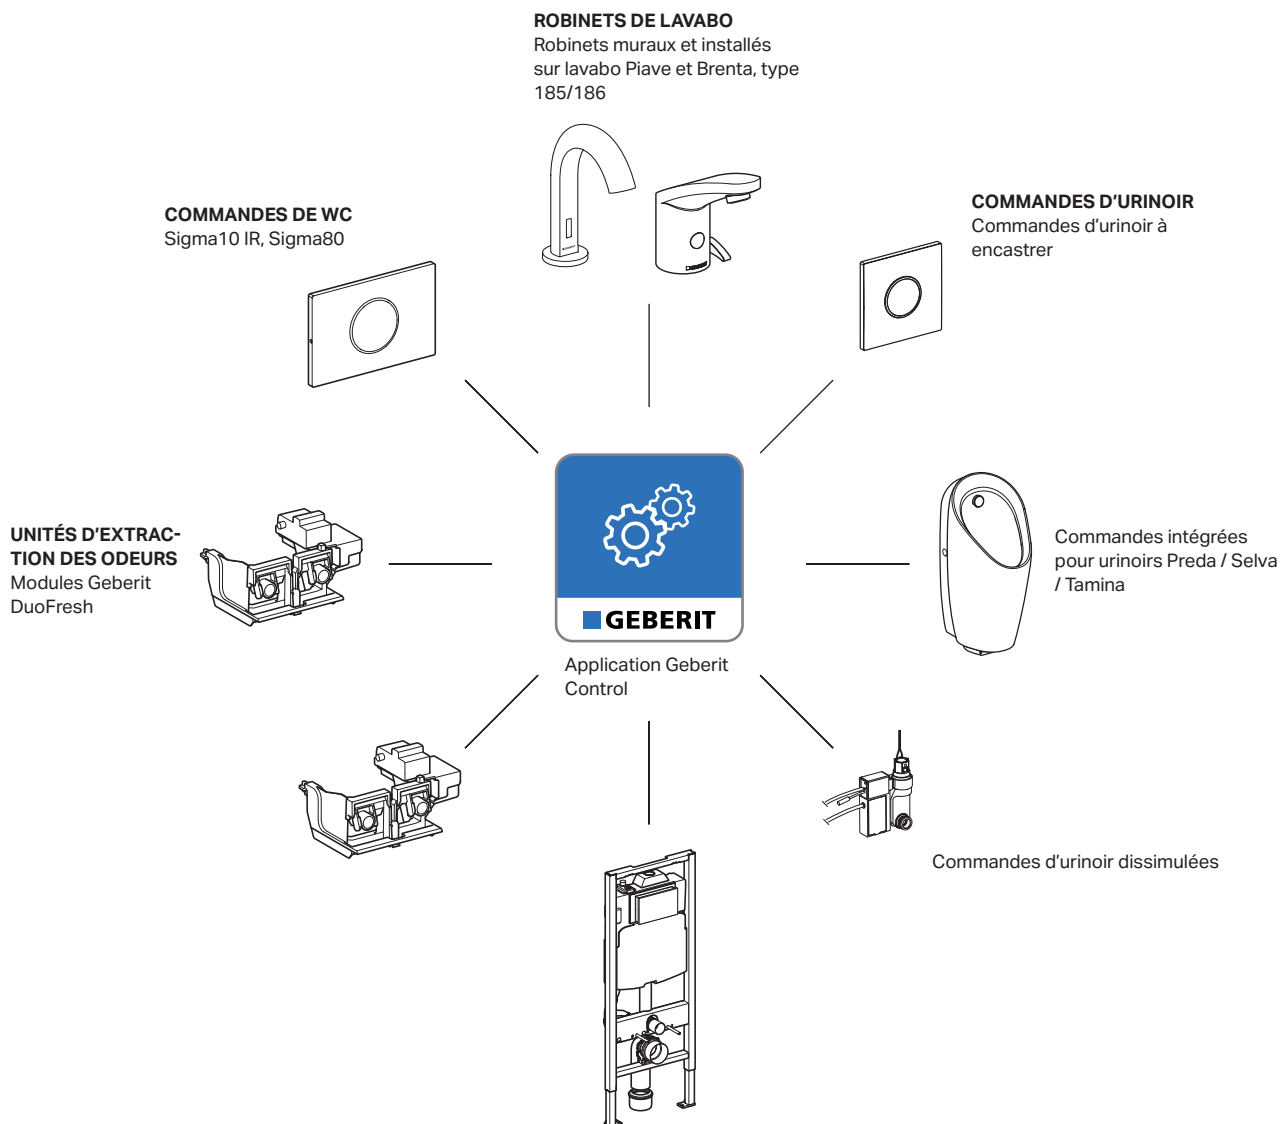




↑
Les techniques de fixation et d'isolation avancées
permettent de réduire au maximum la génération
et la transission de bruits.

ISOLATION ACOUSTIQUE GEBERIT

LE SILENCE S'INSTALLE POUR UNE **MEILLEURE QUALITÉ DE VIE**

Les solutions pour l'isolation acoustique avec des cloisons d'installation Geberit ont prouvé leur fiabilité à maintes reprises. Ils sont conformes aux normes et réglementations actuelles et garantissent que vous et vos clients puissiez profiter du silence.

Vous pouvez réduire considérablement la diffusion acoustique provoquée par exemple par l'évacuation des eaux ou le réservoir de chasse du WC en sélectionnant les systèmes et appareils adéquats, et en les installant de façon professionnelle. Les bruits ne peuvent toutefois pas être supprimés complètement. Par conséquent, Geberit ne ménage aucun effort pour réduire la diffusion des bruits. Une technique d'installation adéquate permet de désolidariser l'alimentation et l'évacuation d'eau du corps du bâtiment de manière à réduire fortement les nuisances sonores dans le bâtiment.

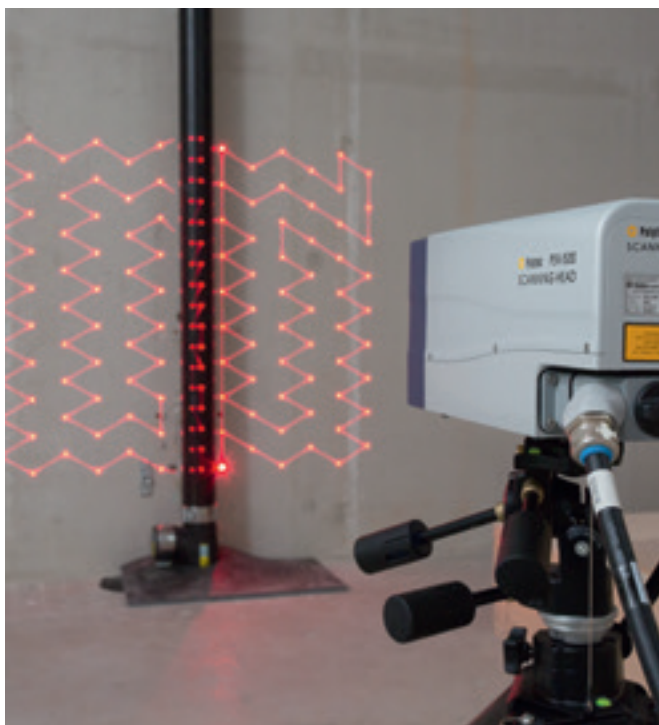

↑

L'isolation acoustique est l'une des activités centrale de Geberit. Les produits sont développés à l'aide d'une technique de mesure de pointe dans le laboratoire de la Technique de Construction et Acoustique de Geberit.

GEBERIT BIM PLUG-IN INSTALLER ET PLANIFIER

GEBERIT BIM PLUG-IN POUR AUTODESK REVIT®

Le plug-in est disponible gratuitement au téléchargement.

Voici comment cela fonctionne :

1. Téléchargez le plug-in à partir du site Geberit :
www.geberit.be/planification-installation/bim-content/
2. Connectez-vous et installez le plug-in



MODULE DE SYSTÈME D'INSTALLATION

Conception aisée des systèmes d'installation avec liste de matériel complète. Le module évite d'avoir à effectuer une planification en parallèle dans un autre logiciel pour faciliter le processus.



La planification et la construction numériques à l'aide de la méthode BIM ont révolutionné le bâtiment. Cette approche holistique basée sur des modèles est également utilisée dans l'industrie sanitaire et permet d'optimiser et d'accélérer les processus de conception et de réalisation. L'objectif de Geberit est de créer des solutions simples et innovantes qui offrent aux ingénieurs sanitaires, architectes et entrepreneurs une sécurité accrue et une meilleure rentabilité. Avec le nouveau Geberit BIM Plug-in pour Autodesk Revit®, un nouveau jalon important a été franchi.

PLANIFICATION SANITAIRE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Trouver des contenus BIM à jour, complets et valides faciles à utiliser constitue bien souvent un défi en soi. Geberit BIM Plug-in offre une solution intégrée fiable qui répond à tous les besoins d'un processus de planification simple et précis.

ACTUALITÉ GARANTIE

La connexion directe avec le système de gestion des informations produits (GIP) de Geberit garantit que seuls des objets BIM testés et approuvés sont téléchargés par l'utilisateur/utilisatrice. Cela permet d'exclure toute erreur de planification liée à un contenu BIM erroné ou invalide.

APPLICATIONS MONDIALES

La possibilité de sélectionner une langue et une région spécifiques permet d'utiliser Geberit BIM Plug-in partout dans le monde. De plus, les catalogues de produits locaux garantissent que seuls les produits disponibles sur place sont utilisés.


OFFRES INDÉPENDANTES DE TOUT FABRICANT

Les projets publics font souvent l'objet d'appels d'offres indépendants de tout fabricant. C'est pourquoi les contenus BIM Geberit peuvent être remplacés par des désignations génériques d'un simple

clic dans les paramètres. Une fois l'offre établie, il est ensuite possible de revenir aux contenus Geberit sans avoir à remplacer fastidieusement chaque objet dans le modèle BIM.

OBJETS BIM LÉGERS ET PRATIQUES

Geberit s'appuie sur des géométries paramétriques simplifiées comprenant en arrière-plan toutes les métadonnées nécessaires pour la planification. Cela évite de surcharger les systèmes de CAO et permet une planification plus efficace. Malgré leur géométrie simplifiée, les objets BIM Geberit répondent aux exigences de toutes les phases de planification et de construction, jusqu'à la gestion de l'installation.

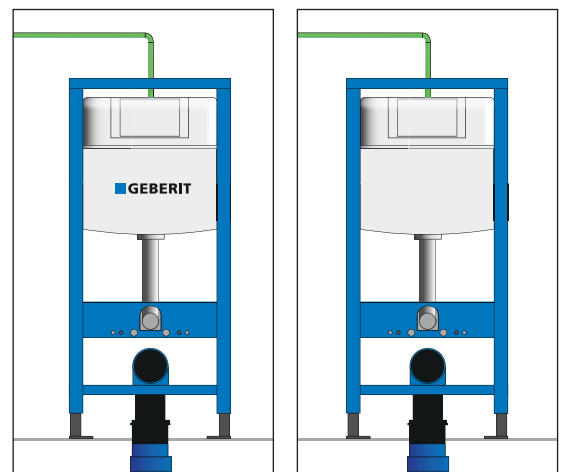

Spécifique au fabricant et indépendant de tout fabricant.

Geberit sa
Ossegemstraat 24
1860 Meise

Tel. 00 32 2 252 01 11
info.be@geberit.com

www.geberit.be